



Ficha Técnica Corona CT 70 HS: (Valores básicos para Tipo 01)

Sistema		Corona CT 70 HS (Corredera-Elevable)
Material		PVC-U, EDLP, 082-50-T 23
Tecnología	Hoja Corredera	3 cámaras, refuerzo de acero
	Travesaño	5 cámaras, refuerzo de aluminio con RPT
	Umbral	Umbral sin barreras de aluminio con RPT
Sistema de juntas		Doble junta de tope en todo el perímetro, EPDM, gris perfiles blancos y negro en perfiles foliados
Profundidad de marco / hoja		167 mm / 70 mm
Anchura vista		156 mm inferior y 178 mm superior / lateral
Contorno de hoja		Hoja recta
Acabado		Suministrable en toda la gama de acabados, sobre masa blanca o marrón.
Acristalamiento		Desde 8 mm hasta 36 mm
Permeabilidad al aire UNE EN 12207		Clase 4
Estanquidad al agua UNE EN 12208		Clase 8A
Aislamiento acústico UNE EN ISO 717-1		Según perfil y acristalamiento elegidos, hasta $R_A = 47$ dB
Coeficiente de transmisión térmica UNE EN 10077 – 2 (valor calculado)		$U_m = 1,83$ W/(m ² K) – Valor medio

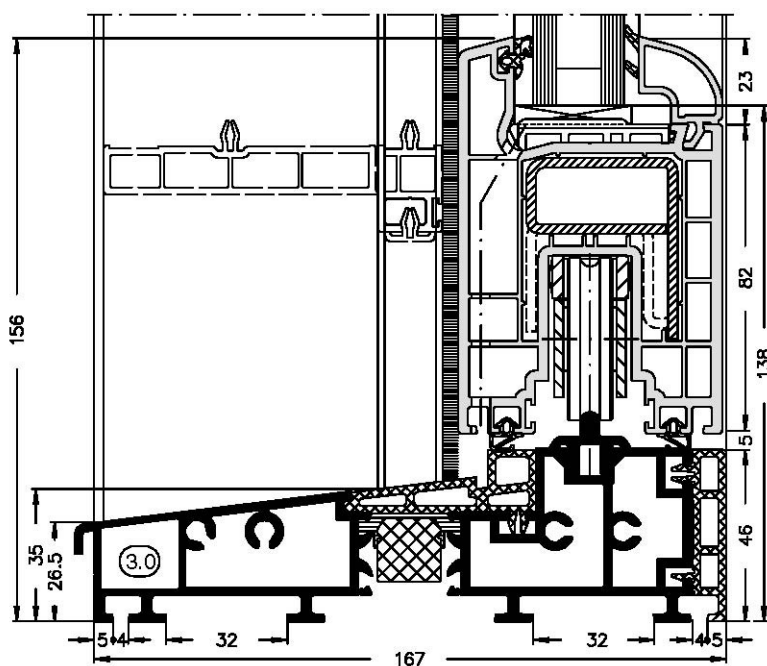

Combinación de perfiles estándar; E. 1:2

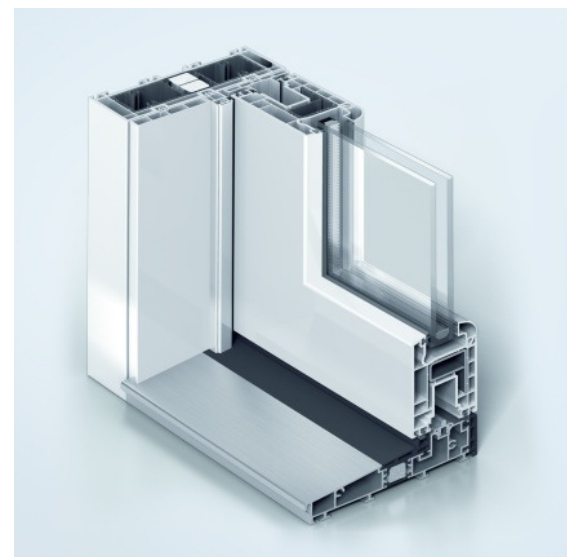

Corona CT 70 HS